


PROSHELL

PROSHELL je konkavni spojni element prikladan za osiguranje higijene i jednostavnog čišćenja u prostorima u kojima se koriste prehrambene namirnice i kemikalije koje sadrže korozivne sastojke. Izrađen od sjajnog nehrđajućeg čelika (inox), ovaj proizvod se koristi za izvedbu unutarnjeg kuta između zidova ili između zida i poda. Obvezan u mesnicama i kuhinjama, preporuča se za bolnice i posebne javne objekte. Unutrašnji, vanjski i trokraki kutni spojevi olakšavaju besprijekorno postavljanje bez praznina ili vidljivih spojeva.


PROSHELL ACC

Materijal:
**INOX AISI
304/1.4301-V2A**

Dužina: 270 cm
Debljina: 10 mm



Način postavljanja

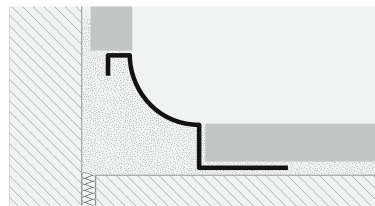

1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnoj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.

Boje*

AC

INOX SJAJ


PROANGLE WOOD

PROANGLE WOOD je novi unutarnji spojni profil prikladan za stvaranje konveksne odnosno ispupčene cokle na podovima od drva / plivajućeg drva lamintnog-melaminskog / keramike / mramora, čime se razmak između poda / zidne obloge svodi na minimum. Specifičan materijal od kojega je izrađen osigurava visoku otpornost na uobičajena kemijska sredstva i male grebotine. Idealan za javne (škole, odmarališta, rekreacijski objekti) i privatne objekte. Jednostavan je za postavljanje sa silikonom.

PROANGLE WOOD

Materijal:
PVC

Dužina: 250 cm



Način postavljanja



1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnoj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.

Boje*

B

BIJELA