

PROFLOOR

PROFLOOR je samoljepljiv nakošeni završni prijelazni profil od zlatnog, srebrnog i brončanog eloksiranog aluminija sa zaštitnim slojem te od nehrđajućeg čelika (inoxa) AISI 304-1.4301 i sjajnog mesinga sa zaštitnim slojem. Raspoloživ u samoljepljivoj verziji. Koriste se za postizanje jasnog, elegantnog završetka prilikom povezivanja i nadoknađivanja razlike u visini između već postavljenih podova od različitih ili istih materijala npr. keramičke pločice-drvo-parket-mramor, itd. Spajaju i kompenziraju razliku pri debljinama između 7 i 16 mm. PROFLOOR osigurava savršeni nizak završetak, kojim se prekrivaju eventualne greške nastale prilikom postavljanja poda. Jednostavan za postavljanje, vrlo jako ljepilo od sintetičke gume jamči odličnu prionjivost.


PROFLOOR 712 AL

Materijal:

ALUMINIJ

Dužina: 90 cm i 270 cm


Montaža: samoljepljivo



PFR ... 712 A
PFR ... 7129 AS




Način postavljanja

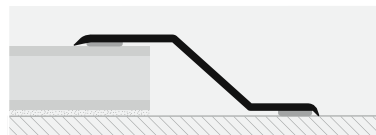

1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnoj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.

Boje*

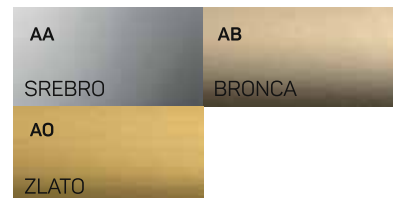


PROFLOOR 1216 AC/OL

Materijal:

**INOX
MESING**

Dužina: 270 cm


Montaža: samoljepljivo

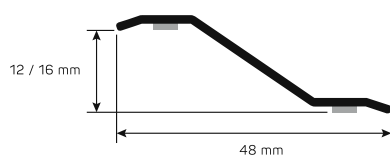

PFR ... 1216 A



Način postavljanja

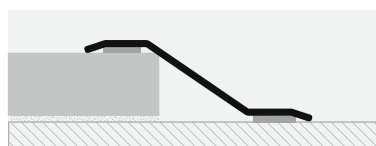

1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnoj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.

Boje*



* Za točan prikaz boja zatražite uzorke