

PROSOL

PROSOL su profili za pokrivanje spojeva, raspoloživi u raznim širinama. Koriste se za povezivanje podova od jednakog ili različitog materijala i debljine. Zaobljeni oblik također omogućava upotrebu profila kao rubnih profila za plitke podove debljine max. 5 mm. PROSOL se obično koristi za pokrivanje grešaka i oštećenja do kojih eventualno dođe prilikom postavljanja keramičkih/drvenih/parketnih podova tako što se prekrije spoj/prag. PROSOL se preporuča za sve vrste javnih objekata: hotele, urede, trgovine i privatne stambene objekte, jamči besprijekoran i atraktivan završni izgled. Dostupni u samoljepljivoj ili bušenoj verziji.


PROSOL ALL

Materijal:


ALUMINIJ

Dužina: 90 cm i 270 cm

Montaža: samoljepljivo ili na tiple



Načini postavljanja

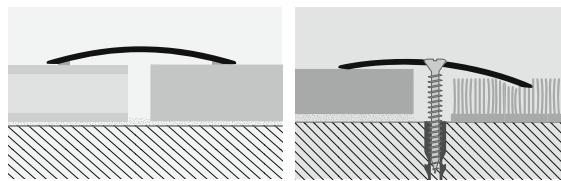

1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnoj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.

Boje*





PROSOL ACC

Materijal:


**INOX AISI
304/1.4301-V2A**

Dužina: 90 cm i 270 cm

Montaža: samoljepljivo ili na tiple

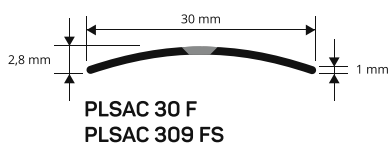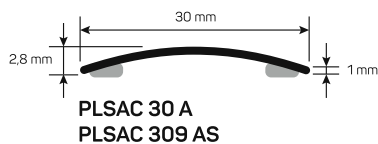

Načini postavljanja

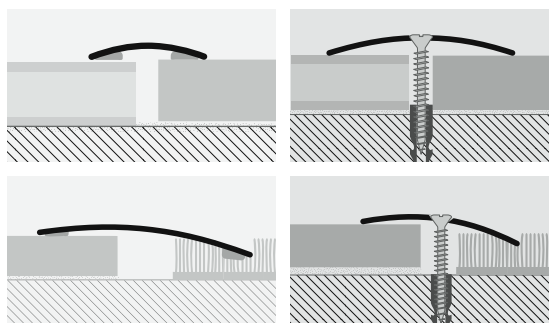

1: Izaberite površinsku finituru. 2: Nanesite ljepilo na mjesto na koje se postavlja profil. 3: Položite i poravnajte profil, koji ste presjekli po potrebnoj dužini. 4: Postavite pločice/keramiku ili namažite smolom poravnajući na način da gornji dio profila perfektno zatvara.

Boje*

