


PVC TROKUTNIK


PVC TROKUTNIK je izrađen iz sivog čvrstog PVC-a u širinama od 20 i 30 mm, te u standardnoj dužini od 2 m. Uglavnom se koristi kako bi se uglovi elemenata od lijevanog betona načinili kosim prilikom izrade npr. zidova-stupova, itd. Čvrst je i jednostavan za postavljanje.

PVC TROKUTNIK


Dužina: 200 cm



PST 20



PST 30

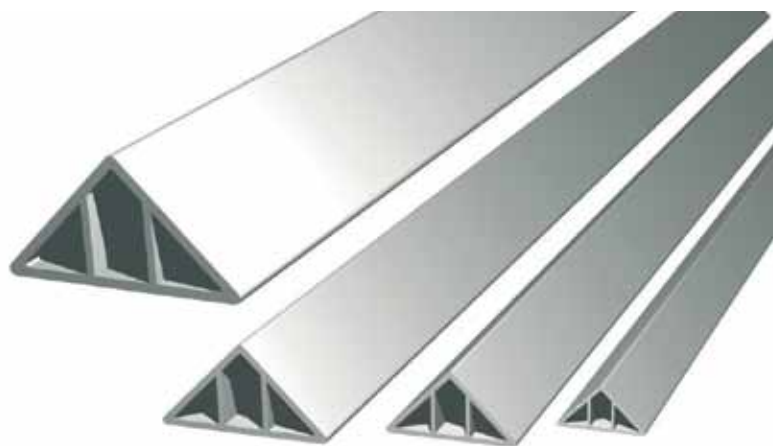


REBRASTA CIJEV - RAZMAKNICA

PVC RAZMAKNICA proizvod koji pojednostavljuje, poboljšava i ubrzava radove na osiguranju i izvedbi oplatnih ploča koje se koriste pri lijevanju betona. U ponudi su i dvije vrste vodonepropusnih čepova. Nepropusnost čepova na vodu na 18 Atm. / Bar.

PVC REBRASTA CIJEV - RAZMAKNICA


Dužina: 200 cm
Ø cijevi: 20,22,26 mm



PPD 20



PPD 22



PPD 26



Čepovi

